


Zweifachrahmen 0x – Poliertes Nickel

35042

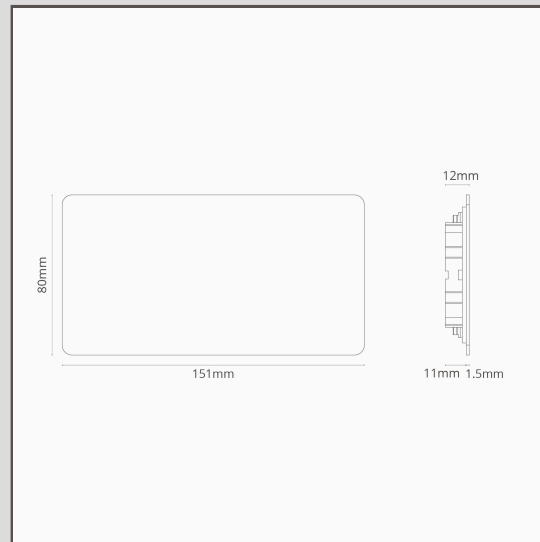

Montieren Sie einen Rahmen ohne Aussparung (0x), um Schalter oder Steckdosen, die nicht in Betrieb sind, zu verdecken oder vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Sie eignen sich insbesondere dann, wenn man die ungenutzte Steckdose nicht verputzen kann oder möchte.

Schlank und schnörkellos: Das ist unser Zweifachrahmen 0x ohne Aussparung. Der Rahmen hat eine Tiefe von nur 1,5 mm und schmiegt sich ohne Abstand an die Wand. Der Rahmen wird mit Clips befestigt – für ein schraubenloses Erscheinungsbild.

Poliertes Nickel ist unsere Antwort auf Chrom. Weil die Oberfläche einen warmen Unterton hat, kann sie mit warmen oder kühlen Farbpaletten kombiniert werden.

- Patentiertes Elektrosystem, das unser charakteristisches flächenbündiges Design möglich macht
- Aus Massivmessing
- Passende Beschläge und Leuchten erhältlich
- Muss mit der Zweifachgerätedose von Corston eingesetzt werden
- Sie benötigen auch unsere Putzringe. Entweder den 9-mm-Putzring für Ziegelwände oder den 3-mm-Putzring für Gipskartonplatten.
- Unsere maßgenaue Lochsäge für Ziegel- oder Gipskartonwände erleichtert den Einbau.
- Abmessungen: H 80 mm x B 151 mm x T 48 mm;
- Rahmentiefe: 1,5 mm
- Schraubenlos: Rahmen lässt sich mit Clips befestigen
- Metalldruckgussgehäuse