


Perryn Doppelstrahler (50 mm) – Antikes Messing

17452

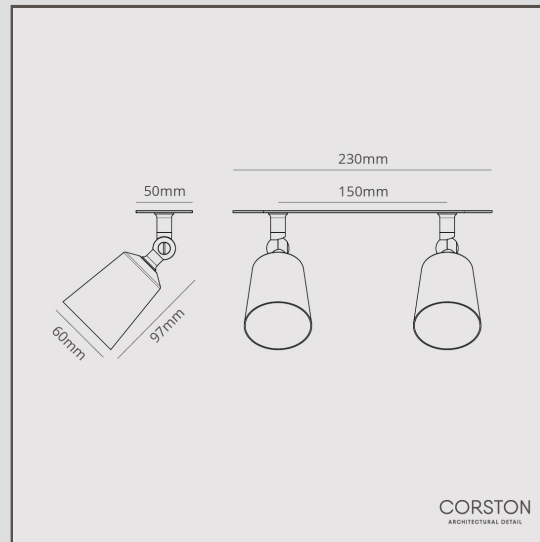

Die Rosettengrundplatte des Doppelstrahlers Perryn verdeckt die elektrischen Anschlüsse und Federklemmen fixieren den Spot bündig an der Gipskartondecke.

Sein leichtgängiges Kugelgelenk lässt sich um 320 Grad drehen und um 180 Grad neigen, um bestimmte Bereiche eines Raumes zu beleuchten.

Antikes Messing ist eine „lebendige“ Oberfläche. Das Finish reagiert auf die Feuchtigkeit in der Luft. Das bedeutet, dass es mit der Zeit dunkler wird, insbesondere an Stellen, die häufig angefasst werden. Wir altern die Artikel von Hand in der Werkstatt, damit sie bereits eine Patina haben, wenn sie bei Ihnen ankommen.

- Für zwei 50-mm-Lampen
- Mit Anschlusskasten – für eine schnelle und einfache Verdrahtung und Prüfung
- Auch in der Größe 35 mm erhältlich
- Mit Schaltern und Steckdosen im gleichen Stil kombinieren
- Die Oberfläche Antikes Messing verdunkelt sich in den ersten drei Monaten nach Auslieferung. Nach einem Monat sieht das Finish wie oben im Bild aus.
- Abmessungen: Schirm = je L 88 mm x B 42 mm; Rosettengrundplatte = L 230 mm x B 50 mm
- Schutzart IP20 = geschützt gegen feste Fremdkörper >12 mm, ungeschützt gegen Wasser
- Lochgröße: 40 mm (2x), Aussparungstiefe: 60 mm.
- Auf einer Platte aus Massivmessing montiert, vier Federklemmen fixieren die Leuchte
- Mit zwei energiesparenden 50-mm-GU10-Lampen verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- NUR auf Gipskartondecke mit ausreichend Hohlraum montieren
- Kein Treiber nötig
- Kabellänge: 200 mm