


Perryr Spotlight Klein (35mm) - Gepolijst Nikkel

17009

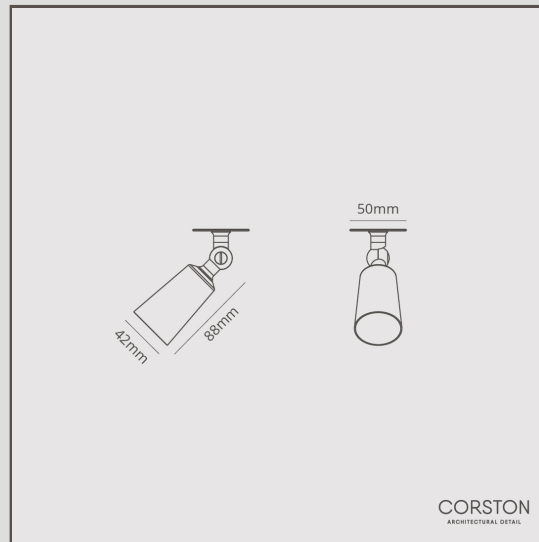

De elektrische aansluitingen in de Kleine Perryr Spotlight is verborgen, terwijl de sluitvering ervoor zorgt dat de montageplaat aan een gipsplafond kan worden bevestigd.

Het gladde kogelgewricht draait 320° en kantelt 180°, zodat je een specifieke plek in een kamer kan belichten.

Gepolijst Nikkel is ons antwoord op chroom. De afwerking is een tikje warmer, wat volgens ons veelzijdiger is, zodat je het kunt gebruiken met zowel warme als koele kleurenpaletten.

- Geschikt voor een 35mm gloeilamp
- Combineer met schakelaars en stopcontacten uit onze Gepolijst Nikkel collectie
- Afmeting: Lampenkap Lengte 88mm x Diameter 42mm. Montageplaat Diameter 50mm
- Een IP20 rating; geschikt voor keukens en in zone 3 van badkamers.
- Uitgesneden opening 40mm, inbouwdiepte 60mm
- Geïnstalleerd op een montageplaat van massief messing met vier intern verende klemmen om het op zijn plaats te houden
- Te gebruiken met een 35mm energiebesparende GU10 lamp (niet inbegrepen)
- Alleen geschikt om te installeren op gipsplaat oppervlak met voldoende ruimte aan de achterkant
- Geen driver nodig
- Kabel lengte: 200mm