


Perryn Einzelstrahler (50 mm) – Bronze

14025

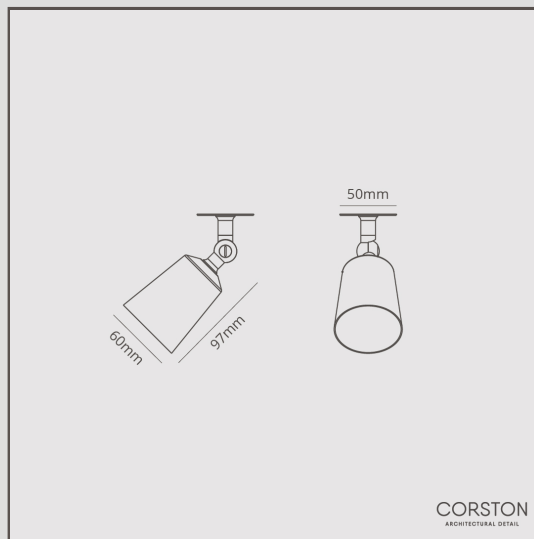

Die Rosettengrundplatte des Einzelstrahlers Perryn verdeckt die elektrischen Anschlüsse und Federklemmen fixieren den Spot bündig an der Gipskartondecke.

Sein leichtgängiges Kugelgelenk lässt sich um 320 Grad drehen und um 180 Grad neigen, um bestimmte Bereiche eines Raumes zu beleuchten.

Bronze ist unser dunkelstes Finish. Es glänzt aber nicht, was die Wirkung der dunklen Farbe abschwächt. Die tiefbraune matte Farbe wirkt je nach Lichteinfall fast schwarz.

- Für eine 50-mm-Lampe
- Mit Anschlusskasten – für eine schnelle und einfache Verdrahtung und Prüfung
- Auch in der Grösse 35 mm erhältlich
- Mit Schaltern und Steckdosen im gleichen Stil kombinieren
- Abmessungen: Schirm = L 97 mm x B 60 mm ; Rosettengrundplatte = 50 mm
Kabellänge: 200 mm
- Schutzart IP20 = geschützt gegen feste Fremdkörper >12 mm, ungeschützt gegen Wasser
- Lochgrösse: 40 mm, Aussparungstiefe: 60 mm
- Mit energiesparenden 50-mm-GU10-Lampen verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auf einer Platte aus Massivmessing montiert, zwei Federklemmen fixieren die Leuchte
- NUR auf Gipskartondecke mit ausreichend Hohlraum montieren
- Kein Treiber nötig