


Perryn mały, pojedynczy reflektor 35 mm - Polerowany nikiel

17009

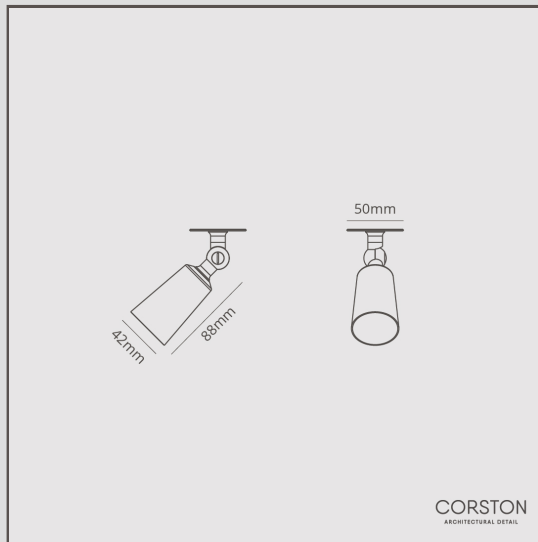

Połączenia elektryczne w małym pojedynczym reflektorze Perryn są ukryte, a zaciski sprężynowe mocują płytę montażową do sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. Gładki przegub kulowy obraca się o 320° i przechyla o 180°, aby oświetlić określone obszary pomieszczenia.

Polerowany nikiel to nasza alternatywa dla chromu. Jest nieco cieplejszy, co naszym zdaniem jest bardziej uniwersalne, więc można go używać z ciepłymi lub chłodnymi paletami kolorów.

- Pasuje do dwóch żarówek 35 mm
- Wyposażony w zintegrowaną puszkę zacisków - dla szybkiego i łatwego okablowania i testowania
- Dostępny również w rozmiarze 50 mm
- Możliwość połączenia z włącznikami i gniazdami w tym samym stylu
- Wymiary: klosz, dł. 88 mm x śred. 42 mm kałdy; obudowa montażowa: dł. 230 mm x szer. 50 mm
- Stopień ochrony IP20 - do użytku w kuchni oraz łazience w strefie 3
- Rozmiar otworu: 40 mm x 2, głębokość wnęki: 60 mm.
- Instalacja na solidnej mosiężnej płycie montażowej z czterema wewnętrznymi sprężynowymi zaciskami do przytrzymania w miejscu
- Do użycia z 35 mm energooszczędnych żarówek GU10, brak w zestawie
- Montaż wyłącznie na powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych z wystarczającą pustą przestrzenią z tyłu obudowy
- Nie wymaga sterownika
- Długość kabla: 200 mm