


## Wł cznik klawiszowy w pojedynczej ramce (powrotny - rodkowy) - Przezroczysty z br zem i czarn wkładk

34065

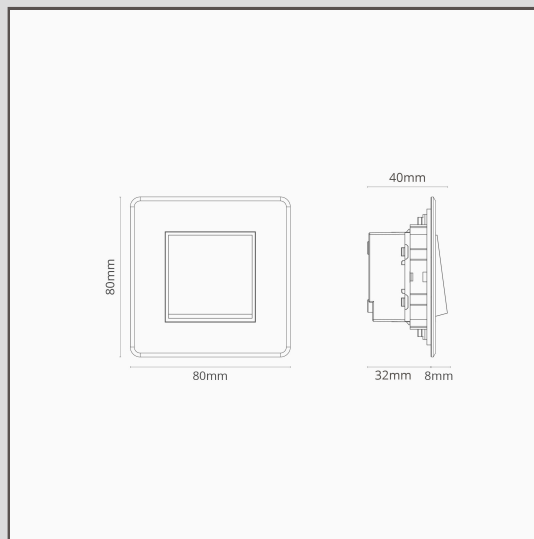

Powy szy wł cznik klawiszowy powrotny - rodkowy w pojedynczej oprawie ma zaledwie 2 mm grubo ci, dzi ki czemu jest praktycznie niewidoczny na cianie.

Nasza przezroczysta kolekcja jest wykonana z poliw glanu, który jest bardziej elastyczny i trwalszy ni zwykły akryl.

Oprawa jak i sam wł cznik s y wykonane z litego mosi dzu (ani eli plastiku owini tego w metal), dzi ki czemu tworz precyzyjnie zdefiniowane kraw dzie z wyko czeniem w kolorze br zu.

Br z jest naszym najodwa niejszym wyko czeniem, jednak e nie jest błyszcz cy ani jasny, posiada za to subtelny charakter. Jest to gł boki br zowy matowy kolor, który w niektórym wietle wygl da jak czarny.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umo liwienia monta u podtynkowego
- Mo liwo monta u na cianie pokryt farb lub tapet
- Konieczno instalacji z nasz pojedyncz \_puszk\_ elektryczn\_
- Niezb dne b d równie nasze profile tynkarskie 9 mm do cian z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- U yj naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwi instalacj
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 80 mm x gł. 23 mm. Długo d wigni: 15 mm.
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodno z norm IEC 60669-1
- Ramka znajduje si 2 mm od ciany
- Mocowanie przy u yciu metalowego pier cienia bez konieczno ci u ycia innych narz dzi
- Metalowa obudowa odlewana ci nieniowo