


Wł cznik klawiszowy x 4 w podwójnej ramce pionowej - Przezroczysty z antycznym mosi dzem i biały wkładk

34394

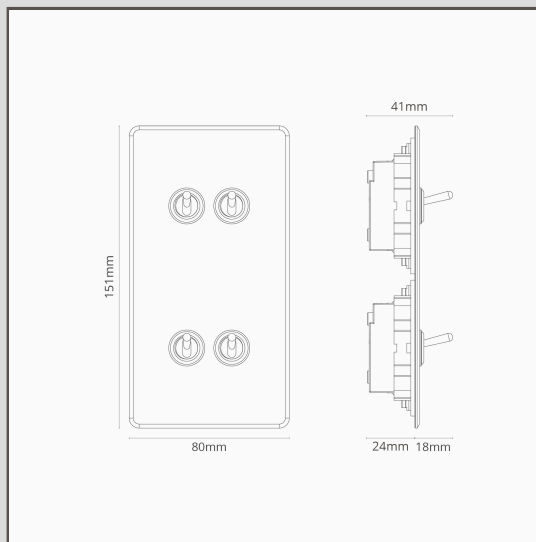

Powy szy wł cznik klawiszowy x 4 w podwójnej oprawie pionowej ma zaledwie 2 mm grubo ci, dzi ki czemu jest praktycznie niewidoczny na cianie.

Nasza przezroczysta kolekcja jest wykonana z poliwę glanu, który jest bardziej elastyczny i trwalszy ni zwykły akryl.

Klawisze wł cznika s wykonane z litego mosi dzu (ani eli plastiku owini tego w metal), dzi ki czemu tworzą precyzyjnie zdefiniowane kraw dzie. Wyko czenie jest poddawane r cznej obróbce, aby nabrało antycznego charakteru.

Antyczny mosi dz to tak zwana „ywa” powłoka, wyko czenie reaguje na wilgo unoszą c si w powietrzu, co oznacza, e ciemnieje (szczególnie w miejscach, które s dotykane najcz ciej). Ponadto powłoka została poddana procesowi r cznego postarzenia, aby nabrała antycznego charakteru, zaraz po wyj ciu z pudełka.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Montaż na powierzchni pokrytej farbami lub tapetami
- Zaprojektowany tak, aby zapewnić satysfakcjonującą pracę
- Właczki pojedyncze, schodowe i wieżnikowe robimy jako jeden włącznik, który jest kompatybilny do wszystkich tych włączników
- Konieczność instalacji z naszym podwójnym puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju również nasze profile tynkarskie 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Dzięki naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- wys. 151 mm x szer. 80 mm x gł. 23 mm
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodnie z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 2 mm od ciany
- Mocowanie przy użyciu metalowego pierścienia bez konieczności użycia innych narzędzi
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo