
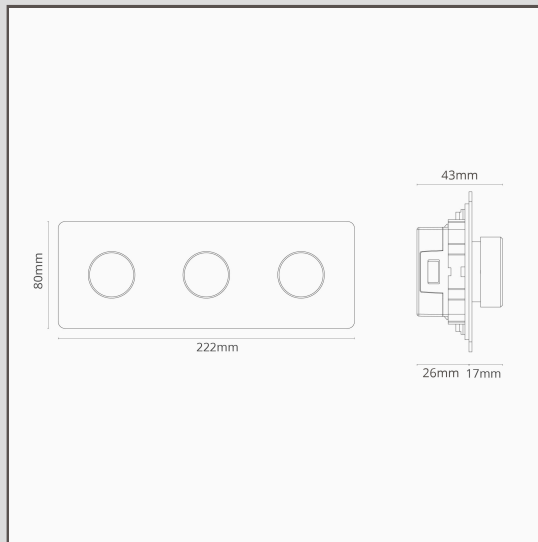


ciemniacz x 3 w potrójnej ramce - Antyczny mosi dż

35023

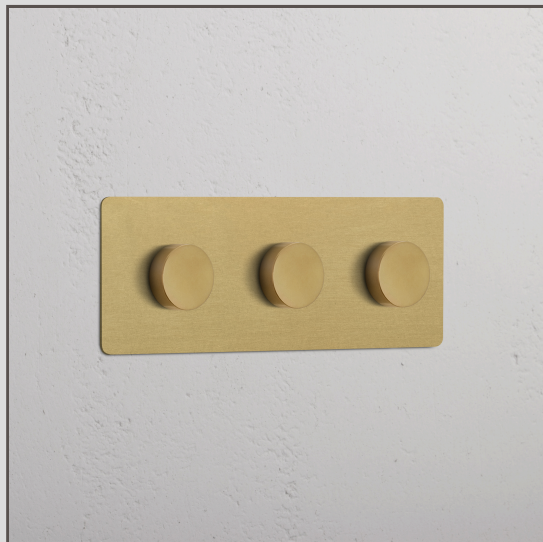

Skonstruowaliśmy ten ciemniacz x 3 w potrójnej oprawie, tak aby był jednocześnie funkcjonalny i estetyczny.

Oprawa włącznika ma zaledwie 1,5 mm grubości i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów.

Pod pokryciem ciemniacza znajduje się kołnierz, który ukrywa cały mechanizm włącznika.

Antyczny mosi dż to tak zwana „włoka”, wykończenie, które reaguje na wilgoć unosząc się w powietrzu, co oznacza, że ciemnieje (szczególnie w miejscach, które są dotykane najczęściej). Ponadto powłoka została poddana procesowi sztucznego postarzenia, aby nabrała antycznego charakteru, zaraz po wyjściu z pudełka.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Przeznaczony zarówno do trybu z krawędzi spływu i natarcia
- Włóczniki pojedyncze, schodowe i wiecznikowe robimy jako jeden włócznik, który jest kompatybilny do wszystkich tych włóczników
- Konieczność instalacji z naszym potrójnym puszką elektryczną
- Niezależnie od tego również nasze profile tynkarskie 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Użyj naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 222 mm x gł. 26 mm. Pokrętło wystaje 16 mm z ramki.
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodnie z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 1,5 mm od ciany
- Mocowanie przy użyciu metalowego pierścienia bez konieczności użycia innych narzędzi
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo