


Wł cznik klawiszowy x 6 w potrójnej ramce pionowej - Przezroczysty z polerowanym nikiem i biały wkładk

35631

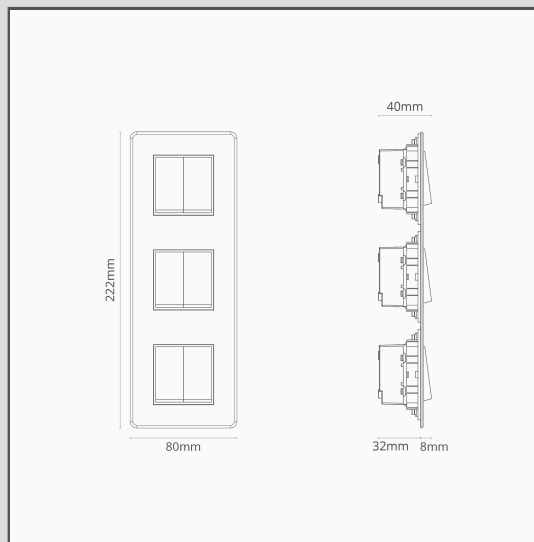

Powyższy włącznik klawiszowy x 6 w potrójnej oprawie pionowej ma zaledwie 2 mm grubości, dzięki czemu jest praktycznie niewidoczny na ścianie.

Nasza przezroczysta kolekcja jest wykonana z poliwęglanu, który jest bardziej elastyczny i trwalszy niż zwykły akryl.

Klawisze włącznika są wykonane z litego mosiądzu (aniżeli plastiku owiniętego w metal), dzięki czemu tworzą precyzyjnie zdefiniowane krawędzie z wykończeniem z polerowanego niklu.

Polerowany nikiel to nasza alternatywa dla chromu. Jest nieco cieplejszy, co naszym zdaniem jest bardziej uniwersalne, więc można go używać z ciepłymi lub chłodnymi paletami kolorów.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Montaż na powierzchni pokrytej farbami lub tapetami
- Zaprojektowany tak, aby zapewnić satysfakcjonującą pracę
- Właczki pojedyncze, schodowe i wieżnikowe robimy jako jeden włącznik, który jest kompatybilny do wszystkich tych włączników
- Konieczność instalacji z naszym potrójnym puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju również nasze profile tynkarskie 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Dzięki naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- wys. 222 mm x szer. 80 mm x gł. 23 mm
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodno z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 2 mm od ciany
- Mocowanie przy użyciu metalowego pierścienia bez konieczności użycia innych narzędzi
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo