


Wł cznik klawiszowy w pojedynczej ramce - Przezroczysty z br zem i czarn wkładk

37852

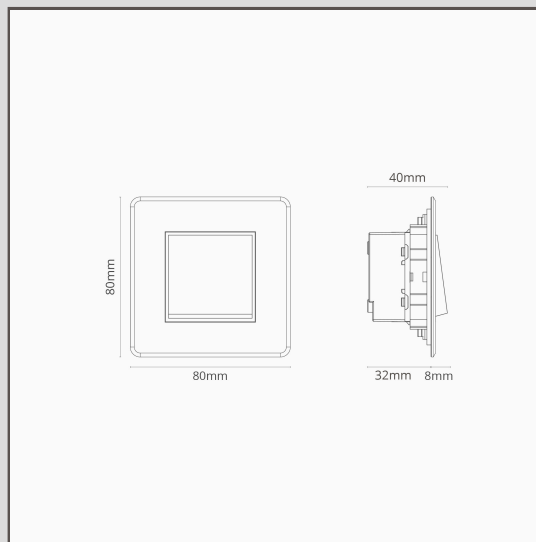

Powy szy wł cznik klawiszowy w pojedynczej oprawie ma zaledwie 2 mm grubo ci, dzi ki czemu jest praktycznie niewidoczny na cianie.

Nasza przezroczysta kolekcja jest wykonana z poli w glanu, który jest bardziej elastyczny i trwalszy ni zwykły akryl.

Oprawa jak i sam wł cznik s y wykonane z litego mosi dzu (ani eli plastiku owini tego w metal), dzi ki czemu tworz precyzyjnie zdefiniowane kraw dzie z wyko czeniem w kolorze br zu.

Br z jest naszym najodwa niejszym wyko czeniem, jednak e nie jest błyszcz cy ani jasny, posiada za to subtelny charakter. Jest to gł boki br zowy matowy kolor, który w niektórym wietle wygl da jak czarny.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Montaż na ścianie pokrytej farbą lub tapetą
- Zaprojektowany tak, aby zapewnić satysfakcjonującą kliknięcie
- Właczniki pojedyncze, schodowe i wieżnikowe robimy jako jeden włącznik, który jest kompatybilny do wszystkich tych włączników
- Konieczność instalacji z naszym pojedynczą puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju również nasze profile tynkarskie 9 mm do ścian z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Użyj naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 80 mm x gł. 23 mm. Długość wigni: 15 mm.
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodno z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 2 mm od ściany
- Mocowanie przy użyciu metalowego pierścienia bez konieczności użycia innych narzędzi
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo