
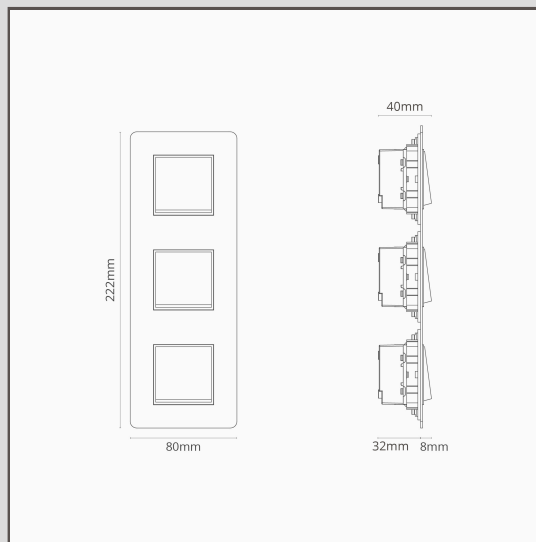


Wł cznik klawiszowy x 3 w potrójnej ramce pionowej - Polerowany nikiel z białym

37855

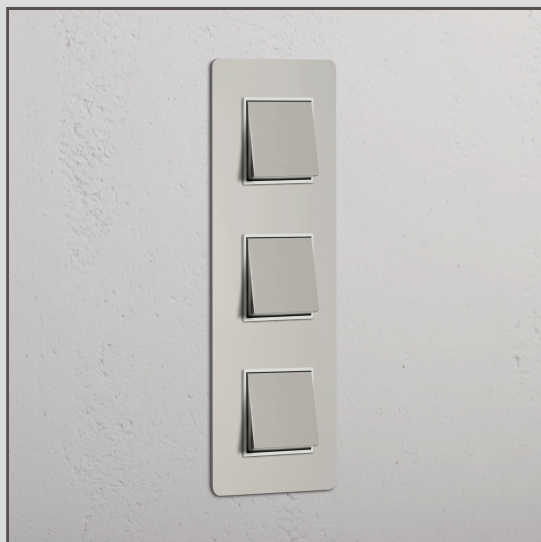

Skonstruowaliśmy ten włącznik klawiszowy x 3 w potrójnej oprawie pionowej, tak aby był jednocześnie funkcjonalny i estetyczny.

Oprawa włącznika ma zaledwie 1,5 mm grubości i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów.

Ramka jak i sam włącznik są wykonane z litego mosiądzu (anieli plastiku owiniętego w metal), dzięki czemu tworzą precyzyjnie zdefiniowane krawędzie z wykończeniem z polerowanego niklu.

Polerowany nikiel to nasza alternatywa dla chromu. Jest nieco cieplejszy, co naszym zdaniem jest bardziej uniwersalne, więc może być używane z ciepłymi lub chłodnymi paletami kolorów.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Zaprojektowany tak, aby zapewnić satysfakcjonującą kliknięcie
- Włóczniki pojedyncze, schodowe i wiecznikowe robimy jako jeden włócznik, który jest kompatybilny do wszystkich tych włóczników
- Konieczność instalacji z naszym potrójną puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju również nasze profile tynkarskie 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Użyj naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 222 mm x szer. 80 mm x gł. 32 mm. Włócznik klawiszowy ma 6 mm grubość.
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodno z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 1,5 mm od ciany
- Mocowanie za pomocą zacisków sprężynowych umożliwia wykończenie bez użycia wkrętów
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo