


## Onslow gałka do drzwi stała - Polerowany nikiel

12342

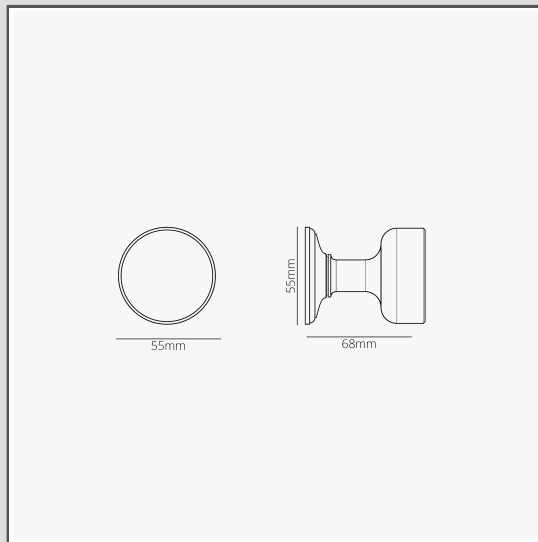

Nasza gałka do drzwi Onslow z płaskim frontem to współczesna alternatywa dla klasycznej wiktoriańskiej gałki drzwiowej.

Ta wersja jest wyposażona w stały trzpień. Zwykle stosowany w drzwiach podwójnych, aby zapewnić solidne mocowanie na nieaktywnych drzwiach. Można pociągnąć lub odepchnąć drzwi od siebie, ale nie można obrócić gałki.

Nie ma tu niebezpieczeństwa, że gałka wypadnie z dłoni - trzpień jest gwintowany, co utrzymuje ją na swoim miejscu.

Polerowany nikiel to nasza alternatywa dla chromu. Jest nieco cieplejszy, co naszym zdaniem jest bardziej uniwersalne, więc można go używać z ciepłymi lub chłodnymi paletami kolorów.

- Niskoprofilowa rozeta z ukrytymi wkrętami
- Sprzedawana w parach
- Wymiary uchwytu: szer. 54 mm x wys. 60 mm; średnica rozety: 55 mm
- Stała gałka drzwiowa jest przeznaczona do użytku z zatrzaskiem rolkowym
- Odpowiednia wyłącznie do drzwi wewnętrznych
- Minimalna grubość drzwi: 35 mm (z załoczonymi mocowaniami); maksymalna grubość drzwi 50 mm (z zamontowanym mocowaniem)
- Kompatybilna z 8 mm trzpieniem firmy Corston (w komplecie)