


Wł cznik dwukierunkowy oraz okrągły moduł gniazda francuskiego x 2 w potrójnej ramce - Polerowany nikiel z czarnym

35449

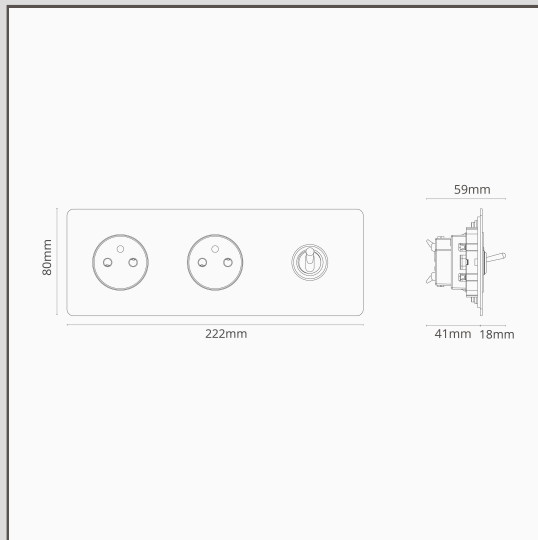

Skonstruowaliśmy ten dwukierunkowy włącznik z gniazdem francuskim x 2 w potrójnej oprawie, tak aby był jednocześnie funkcjonalny i estetyczny. To świetna opcja do sypialni lub kuchni.

Oprawa włącznika ma zaledwie 1,5 mm grubości i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów.

Włącznik dwukierunkowy służy do włączania i wyłączania obwodu. Na jednym obwodzie mogą znajdować się maksymalnie dwa takie włączniki. Aby sterować obwodem z trzech lub więcej miejsc, należy dodać włącznik krzyżowy.

Polerowany nikiel to nasza alternatywa dla chromu. Jest nieco cieplejszy, co naszym zdaniem jest bardziej uniwersalne, więc może być używane z ciepłymi lub chłodnymi paletami kolorów. Plastikowa, czarna wkładka wokół gniazda ma lekko teksturowane wykończenie o niskim połysku.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu w podtynkowym
- Oprawa z lekkiego aluminium
- Unowocześnienie i wygodniejsza konstrukcja zapewnia satysfakcjonującą jakość
- Konieczność instalacji z naszym potrójnym pudełkiem elektrycznym
- Niezależnie od rodzaju powierzchni nasze profile tynkarskie 9 mm do cegieł lub 3 mm do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Dzięki naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 222 mm x gł. 41 mm; głębokość wgniecenia 15 mm
- Wł. czynniki i gniazda o natężeniu do 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodnie z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 1,5 mm od powierzchni
- Mocowanie za pomocą zacisków sprężynowych umożliwia wykończenie bez użycia wkrętów
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo