


Wł cznik dwukierunkowy oraz okrągły moduł gniazda francuskiego x 2 w potrójnej ramce - Br z z czarnym

38173

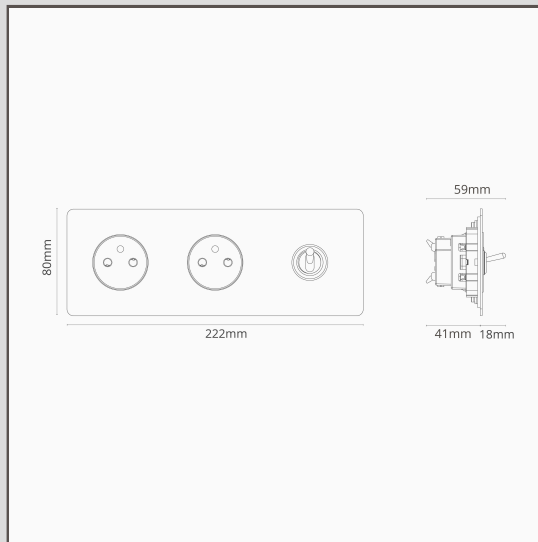

Skonstruowaliśmy ten dwukierunkowy włącznik z gniazdem francuskim x 2 w potrójnej oprawie, tak aby był jednocześnie funkcjonalny i estetyczny. To świetna opcja do sypialni lub kuchni.

Oprawa włącznika ma zaledwie 1,5 mm grubość i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów.

Włącznik dwukierunkowy służy do włączania i wyłączania obwodu. Na jednym obwodzie mogą znajdować się maksymalnie dwa takie włączniki. Aby sterować obwodem z trzech lub więcej miejsc, należy dodać włącznik krzyżowy.

Brąz jest naszym najodważniejszym wykończeniem, jednak nie jest błyszczący ani jasny, posiada za to subtelny charakter. Jest to głęboki brązowy matowy kolor, który w niektórych świetle wygląda jak czarny. Plastikowa, czarna wkładka wokół gniazda ma lekko teksturowane wykończenie o niskim połysku.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Oprawa z litego mosiądzu
- Unowocześniona konstrukcja zapewnia satysfakcjonującą jakość
- Konieczność instalacji z naszym potrójnym puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju powierzchni nasze profile tynkarskie 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Dzięki naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 222 mm x gł. 41 mm; dł. otwornicy 15 mm
- Wł. czynniki i gniazda o natężeniu do 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodność z normą IEC 60669-1
- Ramka znajduje się 1,5 mm od ciany
- Mocowanie za pomocą zacisków sprężynowych umożliwia wykończenie bez użycia wkrętów
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo