


Pulsador de balancín (marco individual) - Pintable y bronce (inserción negra)

34944

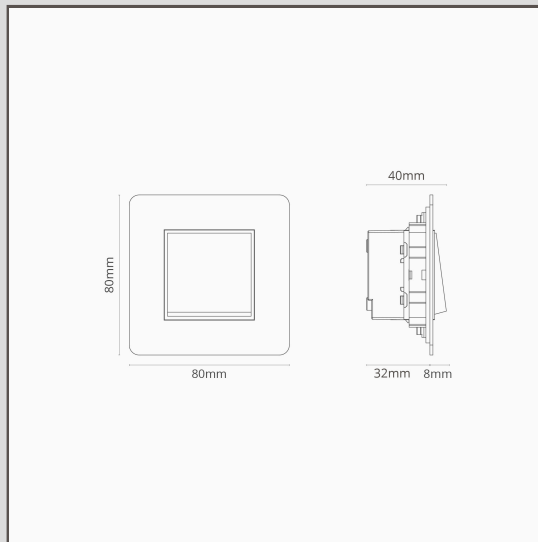

Hemos diseñado este interruptor de balancín en marco individual para ser lo más elegante posible.

La placa frontal tiene un espesor de solo 1,5 mm y queda al ras de la pared. Se adhiere a la placa trasera con clips para generar una apariencia limpia, sin tornillos a la vista. Le dimos un acabado con imprimación que puede pintarse con la misma pintura de las paredes para generar un estilo discreto.

Un interruptor sin retención (o pulsador) vuelve a la posición de apagado cuando se suelta. Puedes utilizarlo para timbres o trituradores de residuos alimentarios en el fregadero. O bien, utilízalo con un módulo de regulación en línea para atenuar las luces. Mantenlo presionado para aumentar la intensidad. Luego mantenlo presionado nuevamente para bajar la intensidad.

El detalle sutil del interruptor de latón sólido está acabado en bronce. El bronce es nuestro acabado más atrevido, pero no es brillante ni luminoso, por lo que también tiene un lado sutil. Es un color marrón oscuro mate, casi negro bajo algunas luces.

La pequeña cantidad de plástico opaco alrededor del balancín es de color negro.

- Sistema eléctrico patentado diseñado para posibilitar nuestro exclusivo diseño al ras de la pared
- Producto hecho de latón sólido
- La imprimación permite que la pintura se adhiera bien para crear un acabado personalizado perfecto
- Diseño sin tornillos
- Diseñado para hacer un clic agradable
- Debe instalarse con nuestra caja de empotrar individual
- También necesitarás nuestro accesorio de nivelación para caja de 9 mm para paredes de ladrillo o nuestro accesorio de nivelación para caja de 3 mm para paredes de cartón-yeso
- Usa nuestra sierra para agujeros de tamaño exacto para ladrillos o cartón-yeso para facilitar la instalación
- Dimensiones: 80 mm de alto x 80 mm de ancho x 32 mm de profundidad. La tecla se ubica a 6 mm de la placa
- Interruptores de hasta 16A
- 230-250V~50Hz
- Cumple con la norma IEC 60669-1
- La placa del interruptor se ubica a 1,5 mm de la pared
- Chasis metálico fundido a presión
- Acabado con imprimación