
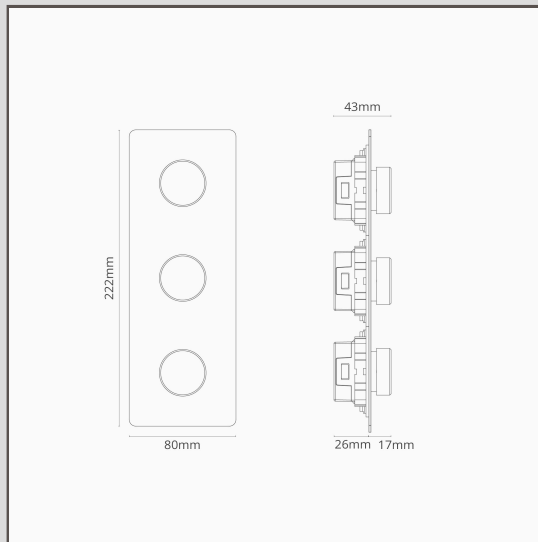


Regulador de luz x3 vertical (marco triple) - Pintable y latón antiguo

30485

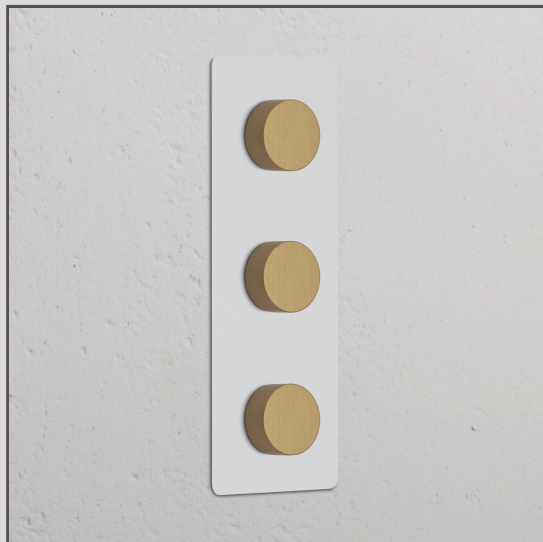

Hemos diseñado este regulador de luz x3 vertical en marco triple para ser lo más elegante posible.

La placa frontal tiene un espesor de solo 1,5 mm y queda al ras de la pared. Se adhiere a la placa trasera con clips para generar una apariencia limpia, sin tornillos a la vista. Le dimos un acabado con imprimación que puede pintarse con la misma pintura de las paredes para generar un estilo discreto.

También cuenta con un borde por debajo de la rueda giratoria para ocultar las piezas de funcionamiento.

Cuando se usa una bombilla correcta, nuestros reguladores de luz no parpadean ni hacen ruidos molestos. También puedes fijar el brillo mínimo de la bombilla.

El detalle sutil del interruptor de latón sólido está acabado en latón antiguo. El latón antiguo es lo que se llama un acabado "vivo" porque reacciona al aire y la humedad que lo rodean, lo que hace que se oscurezca (sobre todo en las zonas que más se tocan). Le hemos dado una ventaja envejeciéndolo a mano, para que tenga ese aspecto antiguo nada más sacarlo de la caja.

- Sistema eléctrico patentado diseñado para posibilitar nuestro exclusivo diseño al ras de la pared
- Producto hecho de latón sólido
- La imprimación permite que la pintura se adhiera bien para crear un acabado personalizado perfecto
- Adecuado para los modos de borde de salida o de entrada
- Diseño sin tornillos
- Debe instalarse con nuestra [caja de empotrar triple](#)
- También necesitarás nuestro accesorio de nivelación para caja de 9 mm para paredes de ladrillo o nuestro accesorio de nivelación para caja de 3 mm para paredes de cartón-yeso
- Usa nuestra sierra para agujeros de tamaño exacto para ladrillos o cartón-yeso para facilitar la instalación
- Dimensiones: 222 mm de alto x 80 mm de ancho x 26 mm de profundidad. La rueda giratoria se ubica a 16 mm de la placa
- Interruptores de hasta 16A
- 230-250V~50Hz
- Cumple con la norma IEC 60669-1
- La placa del interruptor se ubica a 1,5 mm de la pared
- Chasis metálico fundido a presión
- Acabado con imprimación