


Pulsador 3 posiciones de palanca (marco individual) - Pintable y níquel pulido

31103

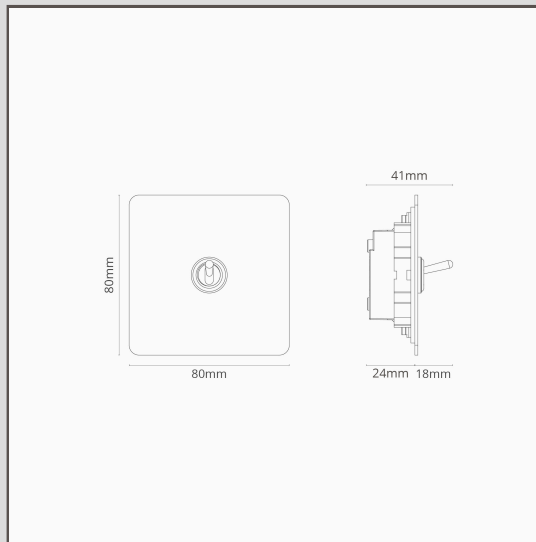

Hemos diseñado este interruptor de palanca en marco individual para ser lo más elegante posible.

La placa frontal tiene un espesor de solo 1,5 mm y queda al ras de la pared. Se adhiere a la placa trasera con clips para generar una apariencia limpia, sin tornillos a la vista. Le dimos un acabado con imprimación que puede pintarse con la misma pintura de las paredes para generar un estilo discreto.

Un interruptor central-sin retención (pulsador central o de 3 posiciones) vuelve a la posición de apagado central cuando se suelta. Puedes usarlo para persianas electrónicas y, junto con un módulo de regulador en línea, para regular la intensidad de la luz.

El detalle sutil del interruptor de latón sólido está acabado en níquel pulido. El níquel pulido es nuestra respuesta al cromo. Es un poco más cálido, lo que nos parece más versátil, para que puedas utilizarlo con paletas de colores cálidos o fríos.

- Sistema eléctrico patentado diseñado para posibilitar nuestro exclusivo diseño al ras de la pared
- Producto hecho de latón sólido
- La imprimación permite que la pintura se adhiera bien para crear un acabado personalizado perfecto
- Diseño sin tornillos
- Palanca de líneas simples con clic agradable
- Debe instalarse con nuestra [caja de empotrar individual](#)
- También necesitarás nuestro accesorio de nivelación para caja de 9 mm para paredes de ladrillo o nuestro accesorio de nivelación para caja de 3 mm para paredes de cartón-yeso
- Usa nuestra sierra para agujeros de tamaño exacto para ladrillos o cartón-yeso para facilitar la instalación
- Dimensiones: 80 mm de alto x 80 mm de ancho x 23 mm de profundidad. El largo de la palanca es de 15 mm
- Interruptores de hasta 16A
- 230-250V~50Hz
- Cumple con la norma IEC 60669-1
- La placa del interruptor se ubica a 1,5 mm de la pared
- Chasis metálico fundido a presión
- Acabado con imprimación