


Wł cznik d wigniowy w pojedynczej ramce (powrotny) - Br z do malowania

39943

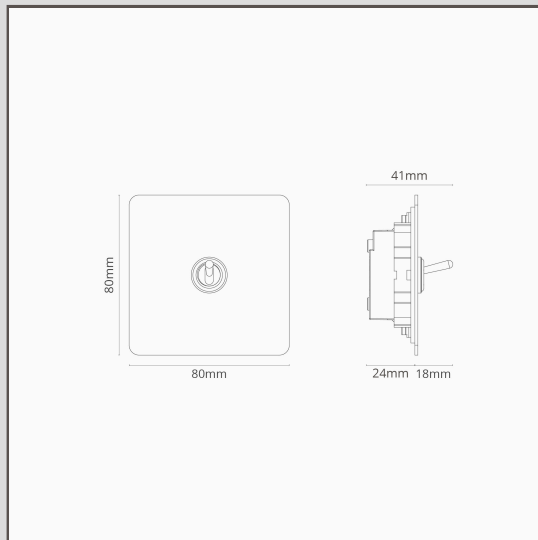

Skonstruowaliśmy ten włącznik dwipolowy w pojedynczej oprawie, tak aby był jednocześnie funkcjonalny i estetyczny.

Oprawa włącznika ma zaledwie 1,5 mm grubości i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów. Wykończony wytrawiającym podkładem, który można pokryć samą farbą, co na ścianie, aby uzyskać jednolity wygląd, który idealnie wtapia się w otoczenie.

Po zwolnieniu włącznika powrotnego powraca on do górnej pozycji „off”. Doskonale sprawdza się do urządzeń takich jak dzwonek do drzwi lub młynek do odpadów w zlewie. Może też służyć jako ściemniacz z modułem liniowym do przyciemniania światła. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać aby zwikszy jasność. Następnie nacisnąć i ponownie przytrzymać aby przyciemnić.

Subtelne detale włącznika z litego mosiądzu s wykończone w kolorze brzości. Brzość jest naszym najodważniejszym wykończeniem, nie jest błyszcząca ani jaskrawa, posiada za to subtelny strój. Jest to głęboki brzościowy matowy kolor, który w niektórych miejscach wygląda jak czarny.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Wykonany z litego mosiądzu
- Podkład wytrawiający umożliwia dobrą przyleganie farby w celu uzyskania jednolitego, niestandardowego wykończenia
- Przednia powierzchnia pozbawiona wkrętów
- Unowocześniona konstrukcja zapewnia satysfakcjonujące kliknięcie
- Konieczność instalacji z naszym pojedynczą puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju naszego profilu tynkarskiego 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Dzięki naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 80 mm x gł. 23 mm; dł. d. wigni 15 mm
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodno z normą IEC 60669-1
- Grubość ramki wynosi 1,5 mm
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo
- Wykończony podkładem wytrawiającym