
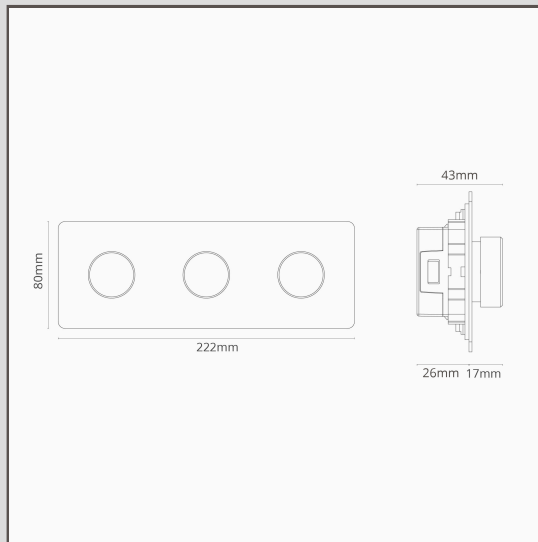


ciemniacz x 3 w potrójnej ramce - Br z do malowania

35382

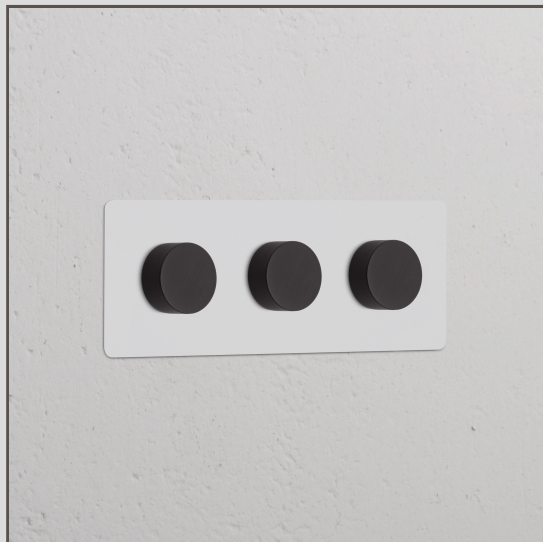

Skonstruowaliśmy ten ciemniacz x 3 w potrójnej oprawie, tak aby był jednocześnie funkcjonalny i estetyczny.

Oprawa włącznika ma zaledwie 1,5 mm grubości i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów. Wykończony wytrawiającym podkładem, który można na pokryć samą farbą, co na ścianie, aby uzyskać jednolity wygląd, który idealnie wtapia się w otoczenie.

Pod pokrętkami ciemniacza znajduje się kołnierz, który ukrywa cały mechanizm włącznika.

W połączeniu z odpowiednimi armaturami nasze ciemniacze nie migoczą ani nie brzęczą. Możliwość ustawienia minimalnej jasności armatury.

Subtelne detale włącznika z litego mosiądzu są wykończone w kolorze brzo. Brzo jest naszym najbardziej wykończonym, nie jest błyszczący ani jaskrawy, posiada za to subtelną strukturalną fakturę. Jest to głęboki brzo z matowym kolorem, który w niektórych miejscach wygląda jak czarny.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu w podtynkowym
- Wykonany z litego mosiądzu
- Podkład wytrawiający umożliwia dobrą przyleganie farby w celu uzyskania jednolitego, niestandardowego wykończenia
- Przeznaczony zarówno do trybu z krawędzi spływu i natarcia
- Przednia powierzchnia pozbawiona wkrętów
- Konieczność instalacji z naszym potrójnym puszką elektryczną
- Niezbędne będą również nasze profile tynkarskie 9 mm do cian z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Użyj naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 222 mm x gł. 26 mm. Pokrętło wystaje 16 mm z ramki
- Moc znamionowa: 16 A
- 230-250 V~50 Hz
- Zgodno z normą IEC 60669-1
- Grubość ramki wynosi 1,5 mm
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo
- Wykończony podkładem wytrawiającym