


Gniazdo na wyjście kablowe w pojedynczej ramce - Czarne do malowania

38759

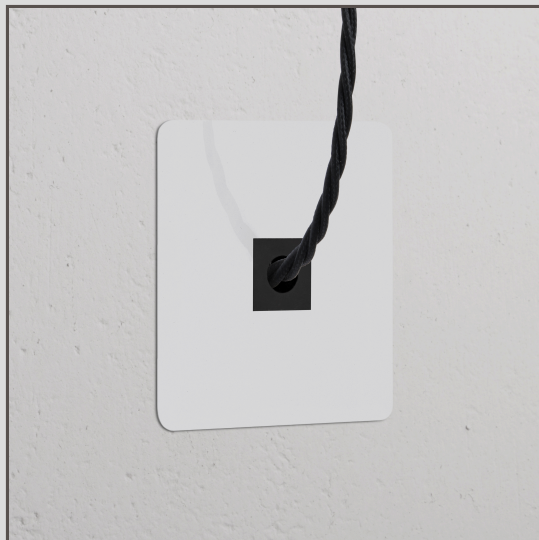

Skonstruowaliśmy to gniazdo na wyjście kablowe w pojedynczej oprawie, tak aby było jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.

Oprawa włócznika ma zaledwie 1,5 mm grubości i ściśle przylega do ściany. Jest mocowana do tylnej płytki za pomocą klipsów, dzięki czemu nie wymaga użycia wkrętów. Wykończony wytrawianym podkładem, który można pokryć samą farbą, co ścianie, aby uzyskać jednolity wygląd, który idealnie wtapia się w otoczenie.

Jest przeznaczone do podłączenia każdego urządzenia przewodowego, które nie jest wyposażone w wtyczkę, lub podłączenia lampy podłogowej i stołowej do włóczników.

Wkładka z tworzywa wokół gniazda o niskim połysku i delikatnej fakturze jest dostępna w kolorze czarnym lub białym.

- Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umożliwienia montażu podtynkowego
- Wykonany z litego mosiądzu
- Podkład wytrawiający umożliwia dobrą przyleganie farby w celu uzyskania jednolitego, niestandardowego wykończenia
- Przednia powierzchnia pozbawiona wkrętów
- Konieczność instalacji z naszym pojedynczą puszką elektryczną
- Niezależnie od rodzaju również nasze profile tynkarskie 9 mm do ciany z cegły lub 3 mm profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych
- Dzięki naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-kartonowych, aby ułatwić instalację
- Wymiary: wys. 80 mm x szer. 8 mm x gł. 20 mm
- Zgodnie z normą BS5733
- 16 A 240~
- Maks. średnica wylotu kabla 10 mm
- Ramka znajduje się 1,5 mm od ciany
- Metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo
- Wykończony podkładem wytrawiającym