


Lámpara de techo individual Perryn de 50 mm - Latón antiguo

15002

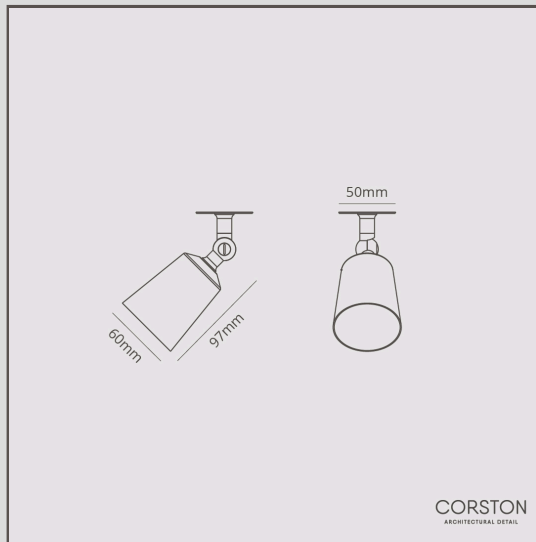

Las conexiones eléctricas de la lámpara de techo individual Perryn están ocultas y el mecanismo de resorte sirve para fijar la placa de montaje a pladur. La delicada articulación rotatoria gira 320° y se inclina 180° para iluminar áreas específicas de una habitación.

El latón antiguo es lo que se llama un acabado "vivo" porque reacciona al aire y la humedad que lo rodean, lo que hace que se oscurezca (sobre todo en las zonas que más se tocan). Le hemos dado una ventaja envejeciéndolo a mano, para que tenga ese aspecto antiguo nada más sacarlo de la caja.

- Funciona con una bombilla de 50 mm
- Incluye una caja de terminal conectada para cablear y probar de manera sencilla
- Combina con cualquiera de nuestros [interruptores y enchufes](#) de latón antiguo
- El latón antiguo necesita de uno a tres meses para oscurecerse y madurar. La lámpara de la foto tiene un mes de antigüedad.
- Dimensiones: Pantalla: 97 mm de largo x 60 mm de diámetro; placa de montaje: 50 mm de diámetro. Longitud del cable: 200 mm.
- Categoría IP20 - producto apto para usar en cocinas y en Zona 3 de baños
- Orificio de entrada de 40 mm, profundidad de empotramiento de 60 mm
- Lleva bombilla GU10 de 50 mm de bajo consumo, no incluida
- Instalada sobre una placa de montaje de latón sólido, con dos clips de resorte internos para mantener en su lugar
- Solo es apta para su instalación en una superficie de pladur con suficiente espacio detrás
- No se requiere destornillador