


Lámpara de techo individual Perryn pequeña (35 mm) - Níquel pulido

17009

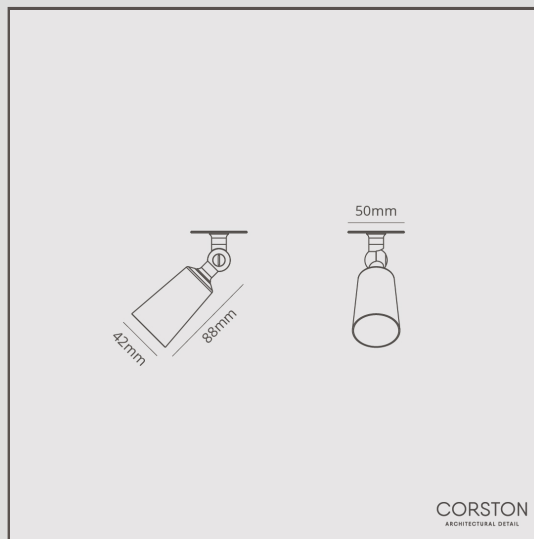

Las conexiones eléctricas de la lámpara de techo individual Perryn pequeña están ocultas y el mecanismo de resorte sirve para fijar la placa de montaje a un techo de pladur. La delicada articulación rotatoria gira 320° y se inclina 180° para iluminar áreas específicas de una habitación.

El níquel pulido es nuestra respuesta al cromo. Es un poco más cálido, lo que nos parece más versátil, para que puedas utilizarlo con paletas de colores cálidos o fríos.

- Funciona con una bombilla de 35 mm
- Incluye una caja de terminal conectada para cablear y probar de manera sencilla
- También disponible en 50 mm
- Combina con cualquiera de nuestros [interruptores y enchufes](#) en níquel pulido
- Dimensiones: Pantalla: 88 mm de largo x 42 mm de diámetro; placa de montaje: 230 mm de largo x 50 mm de ancho
- Categoría IP20 - producto apto para usar en cocinas y en Zona 3 de baños
- Orificio de entrada de 40 mm x 2, profundidad de empotramiento de 60 mm.
- Instalada sobre una placa de montaje de latón sólido, con cuatro clips de resorte internos para mantener en su lugar
- Lleva una bombilla GU10 de 35 mm de bajo consumo, no incluida
- Solo es apta para su instalación en una superficie de pladur con suficiente espacio detrás
- No se requiere destornillador
- Longitud del cable: 200 mm