
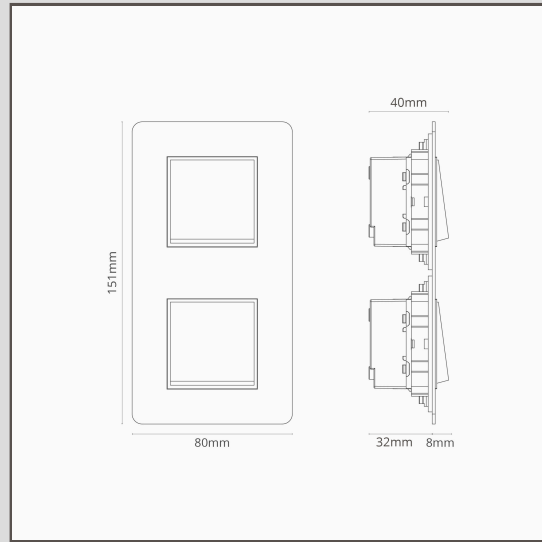


Interruptor conmutador de balancín x2 vertical (marco doble) - Níquel pulido (inserción negra)

30736

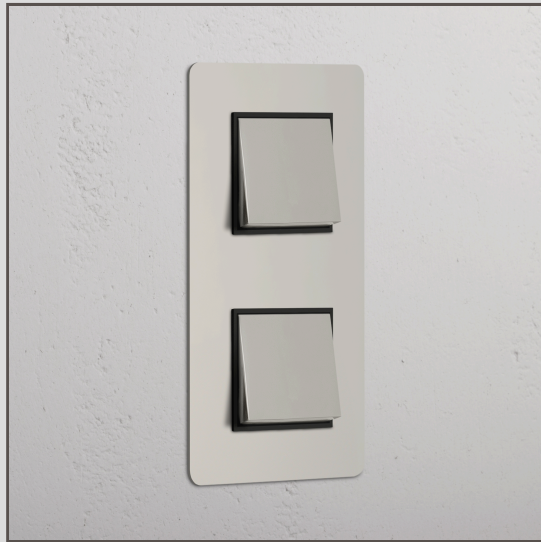

Hemos diseñado este interruptor conmutado de balancín x2 vertical en marco doble para ser lo más elegante posible.

La placa frontal tiene un espesor de solo 1,5 mm y queda al ras de la pared. Se adhiere a la placa trasera con clips para generar una apariencia limpia, sin tornillos a la vista.

La placa y las teclas están hechas de latón sólido (en vez de plástico cubierto con metal) para crear bordes perfectamente nítidos y tienen un acabado en níquel pulido.

Usa interruptores conmutados donde quieras simplemente encender y apagar un circuito. Puedes tener hasta dos de estos en un circuito. Para controlar el circuito desde tres o más lugares, añade un interruptor de cruce.

El níquel pulido es nuestra respuesta al cromo. Es un poco más cálido, lo que nos parece más versátil, para que puedas utilizarlo con paletas de colores cálidos o fríos.

- Sistema eléctrico patentado diseñado para posibilitar nuestro exclusivo diseño al ras de la pared
- Diseñado para hacer un clic agradable
- Debe instalarse con nuestra caja de empotrar doble
- También necesitarás nuestro accesorio de nivelación para caja de 9 mm para paredes de ladrillo o nuestro accesorio de nivelación para caja de 3 mm para paredes de cartón-yeso
- Usa nuestra sierra para agujeros de tamaño exacto para ladrillos o cartón-yeso para facilitar la instalación
- Dimensiones: 151 mm de alto x 80 mm de ancho x 32 mm de profundidad. La tecla se ubica a 6 mm de la placa.
- Interruptores de hasta 16A
- 230-250V~50Hz
- Cumple con la norma IEC 60669-1
- La placa del interruptor se ubica a 1,5 mm de la pared
- Ajuste con anillo metálico sin marcas visibles de herramientas
- Chasis metálico fundido a presión