


Pulsador 3 posiciones (marco individual) - Transparente / Níquel pulido (inserción blanca)

37250

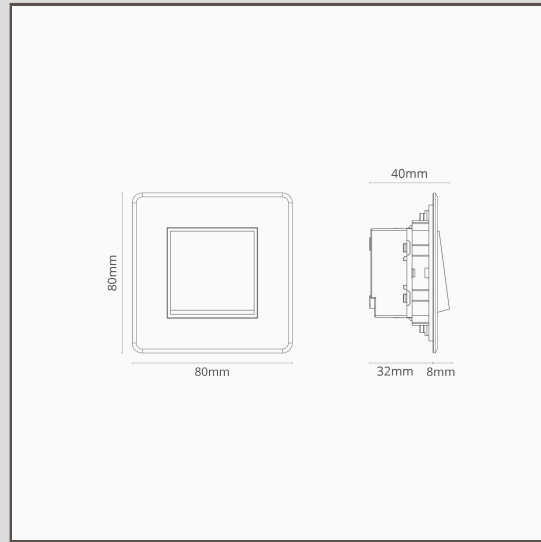

Este interruptor conmutado de balancín en marco individual central-retráctil tiene solo 2 mm de espesor y realmente es casi invisible en la pared.

Hacemos nuestra colección transparente con policarbonato, que es más flexible y duradero que el acrílico común.

La tecla está hecha de latón sólido (en vez de plástico cubierto con metal) para crear bordes perfectamente nítidos y tiene un acabado en níquel pulido.

Un interruptor central-sin retención (o central-retráctil) vuelve a la posición de apagado central cuando se suelta. Puedes usarlo para persianas electrónicas y, junto con un módulo de regulador en línea, para regular la intensidad de la luz.

El níquel pulido es nuestra respuesta al cromo. Es un poco más cálido, lo que nos parece más versátil, para que puedas utilizarlo con paletas de colores cálidos o fríos.

- Sistema eléctrico patentado diseñado para posibilitar nuestro exclusivo diseño al ras de la pared
- Apto para paredes pintadas o empapeladas
- Debe instalarse con nuestra [caja de empotrar individual](#)
- También necesitarás nuestro accesorio de nivelación para caja de 9 mm para paredes de ladrillo o nuestro accesorio de nivelación para caja de 3 mm para paredes de cartón-yeso
- Usa nuestra sierra para agujeros de tamaño exacto para ladrillos o cartón-yeso para facilitar la instalación
- 80 mm de alto x 80 mm de ancho x 23 mm de profundidad
- Interruptores de hasta 16A
- 230-250V~50Hz
- Cumple con la norma IEC 60669-1
- La placa del interruptor se ubica a 1,5 mm de la pared
- Ajuste con anillo metálico sin marcas visibles de herramientas
- Chasis metálico fundido a presión